



PRECONTAINER SHARK MK3





DESCRIERE GENERALĂ PRECONTAINER SHARK TIP MK3

Shark MK3 este un produs cu durată de viață îndelungată, având o construcție elegantă. Prescontainerul Shark este un produs cu autocurățare și nu necesită proceduri de curățare, precum compactoarele tradiționale. Prescontainerele Shark urmăresc să fie un produs ideal pentru companiile care își desfășoară activitatea în domeniul reciclării și reprezintă un produs care nu necesită întreținere zilnică, cu excepția verificărilor de siguranță înainte de operare.

Prescontainerele Shark pot comprima numeroase tipuri de deșeuri diferite, precum deșeuri menajere, deșeuri umede, plastic, deșeuri medicale (dacă nu au intrat în contact cu sângele), deșeuri alimentare, lemn, metal, carton, hârtie și materiale similare, fără energie suplimentară cu excepția celor 380 V necesari pentru funcționarea prescontainerului.

Prescontainerele Shark sunt produse ușor de folosit care pot fi transportate de la centrele de colectare a deșeurilor la stațiile de reciclare sau depozitare cu ajutorul unui lift cu cârlig montat pe camion. În mod similar, deșeurile pot fi descărcate folosind același lift cu cârlig montat pe camion. Prescontainerul Shark MK3 reprezintă un produs brevetat deja, care funcționează utilizând un sistem de compactare cu brevet înregistrat.

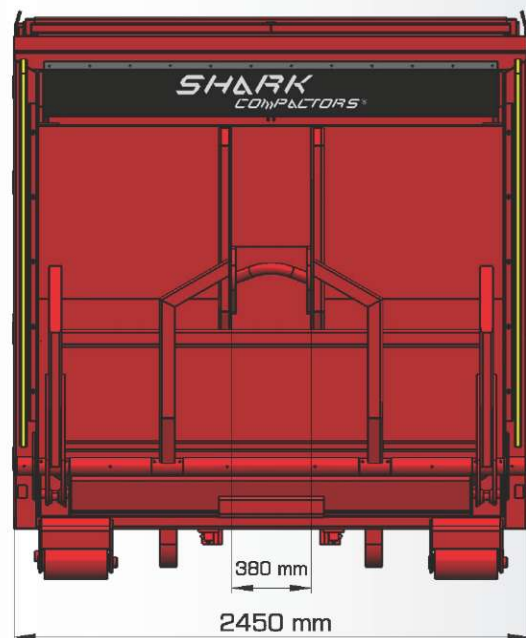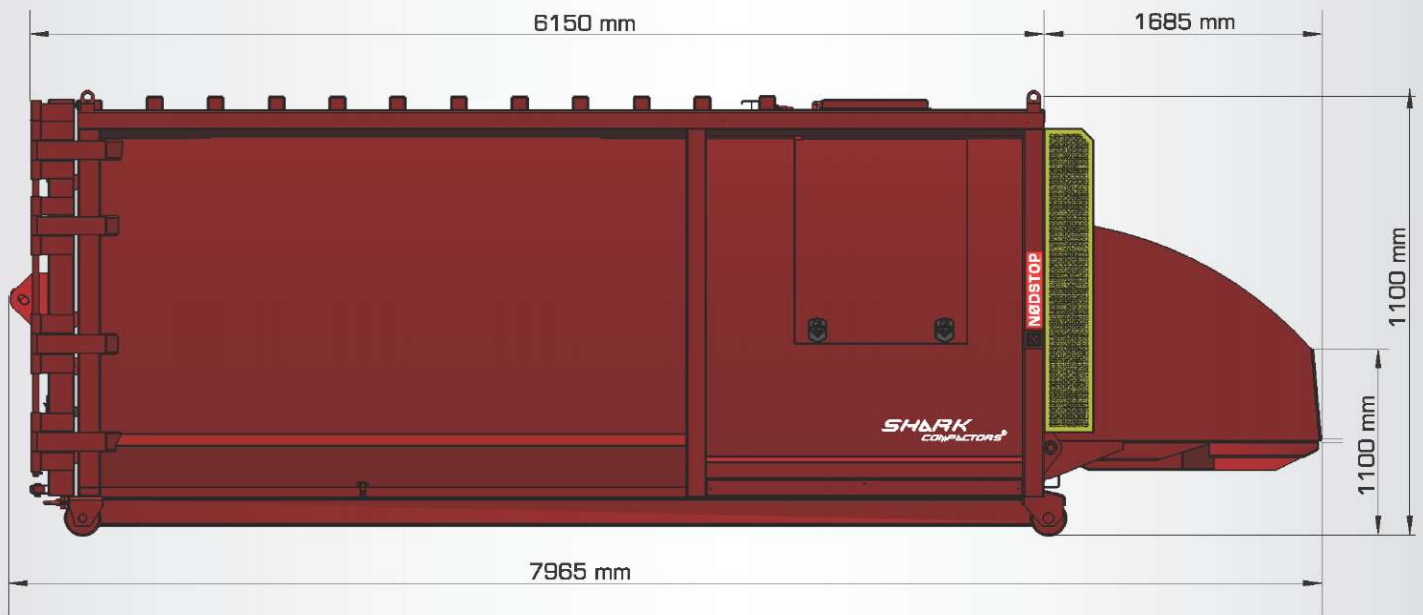

DESCRIERE GENERALĂ PRECONTAINER SHARK TIP MK3




Shark MK3 este furnizat împreună cu o pâlnie standard de 5 m³ (cameră de încărcare) și o capacitate de comprimare ridicată ceea ce înseamnă că este punctul central de consolidare a rentabilității activității. De asemenea, minimizează costurile cu combustibilul, cheltuielile suplimentare cu munca suplimentară și reduce timpul de lucru al companiilor.

ECHIPAMENTE OPȚIONALE ȘI ACCESORII

- | | |
|--|---|
| 1. Role frontale | 5. Senzori de siguranță pentru ușile de service |
| 2. Role frontale și role spate turnate cu greutate medie | 6. Cârlig de ridicare la ușa spate |
| 3. Grilaje de protecție cameră de încărcare | 7. Bară de tracțiune |
| 4. Telecomandă | 8. Girofar |

CARACTERISTICI	INFORMAȚII TEHNICE
Volum total corp	29 m ³
Cameră de încărcare	5 m ³
Aționat de	Energie electrică 380 V
Putere motor	5,5 kW
Presiune maximă a sistemului hidraulic	230 bar
Presiune de comprimare	50 tone
Ciclu de funcționare cameră de încărcare	60 de secunde
Ciclu de comprimare	Între 30 și 50 de secunde
Tip de funcționare	Sursă electrohidraulică cu PLC
Greutate la gol	6.200 kg

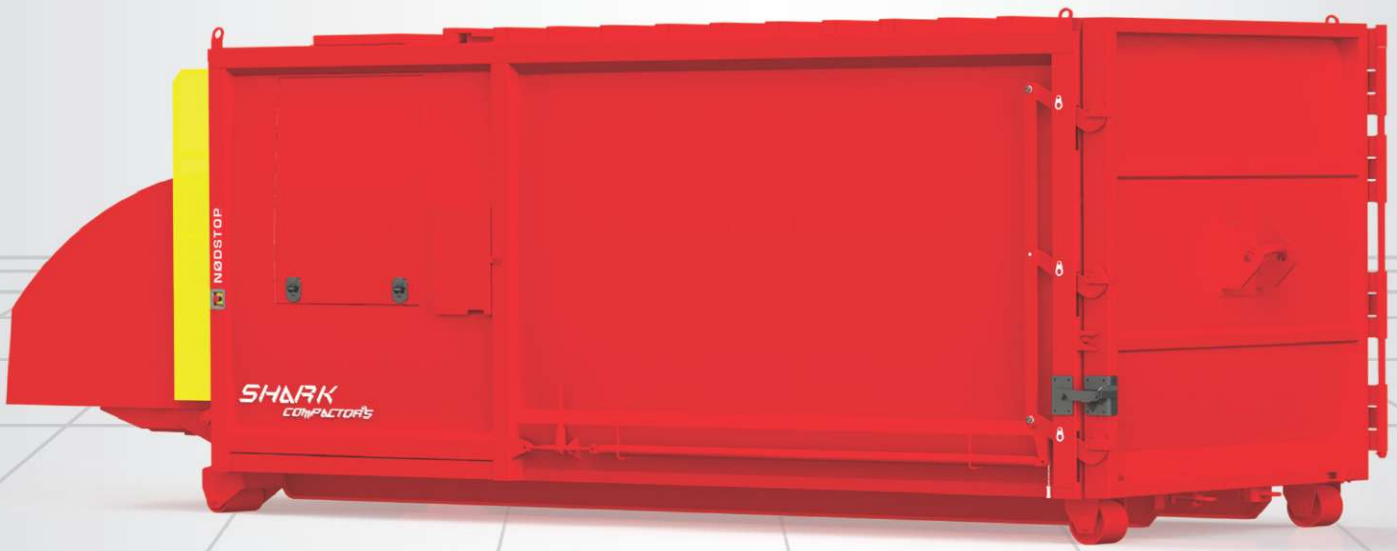

PATENT ISSUED BY



SHARK
COMPACTORS®



✦ Nørregade 26 4534 Hørve/Danemarca

☎ +45 70 70 72 00

@ info@shark-containers.com

🌐 www.shark-containers.com